

概述

■应用

-脉冲继电器,可以从多个不同位置(不限数量)控制,可替换3路开关,接线更简单、经济、方便。

■特点

-两种电压规格,AC220V或AC/DC12V~240V。
-AC220V规格可接带氖灯开关。
-继电器工作状态通过LED指示灯指示。
-超小体积,仅18mm宽度,35mm卡轨安装。

■型号及其含义

GRM8 - 01 / □

— 额定工作电源电压:
A220:AC220V
W240:AC/DC12V~240V

— 输出触点组数:
1:1组转换
2:2组转换


— GRM8 系列脉冲继电器




技术参数

	GRM8-01	GRM8-02
功能模式	1	2
电源端子	A1-A2	
额定电源电压	AC/DC 12-240V(50-60Hz)	
消耗功率	AC 0.7-3VA/DC 0.5-1.2W	
额定电源电压	AC 220V(50-60Hz)	
消耗功率	AC max12VA/1.3W	AC max12VA/1.9W
电源允许波动范围	-15%;+10%	
电源指示灯	绿色 LED	
控制端	A1-S	
氖灯连接	AC 220V 规格可以(A1-S)	
最多氖灯连接数量	220V,最多75个(按氖灯电流约0.68mA/220VAC)	
控制信号宽度	最小25ms	
输出继电器	1×SPDT	2×SPDT
	16A/AC1 250VAC/24VDC	
最小切换功率	500mW	
输出继电器指示	红色 LED	
机械寿命	1×10 ⁷	
电寿命(阻性负载)	1×10 ⁵	
复位时间	最大200ms	
工作环境温度	-20°C ~ +55°C	
存储和运输环境温度	-35°C ~ +75°C	
安装方式	35mm 卡轨安装	
防护等级	IP20	
安装位置	任意	
安装海拔高度	≤2000米	
污染等级	2	
接线能力	1×2.5mm ² 或 2×1.5mm ² 0.4N·m	
外形尺寸	90mm×18mm×64mm	
重量	W240-60g, A220-59g	W240-84g, A220-82g
符合标准	EN 60810-1	

面板图

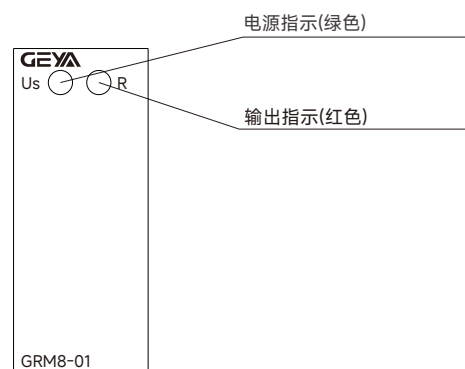


接线图

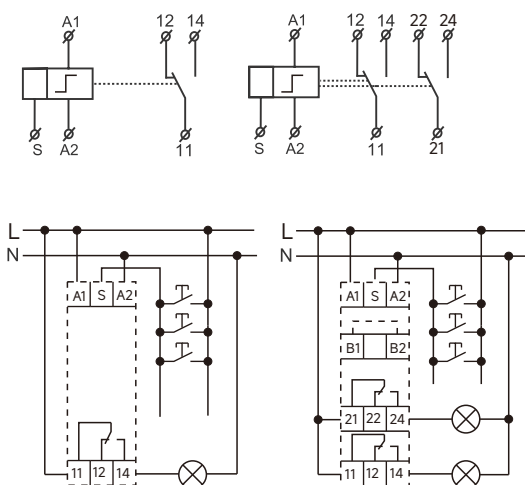


功能图


GRM8-01



GRM8-02

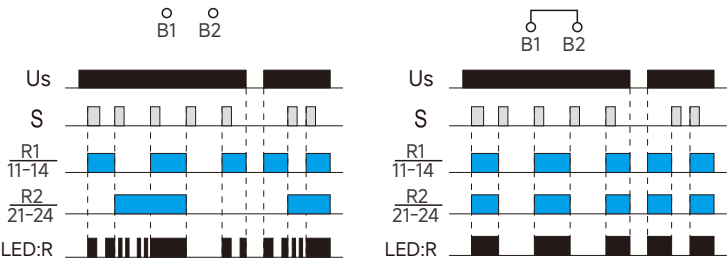


外形与尺寸(mm)

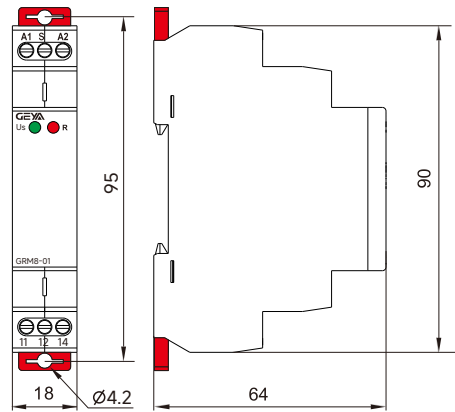

应用示例

在一个房间的不同位置控制灯,可根据实际需要打开不同的灯组.

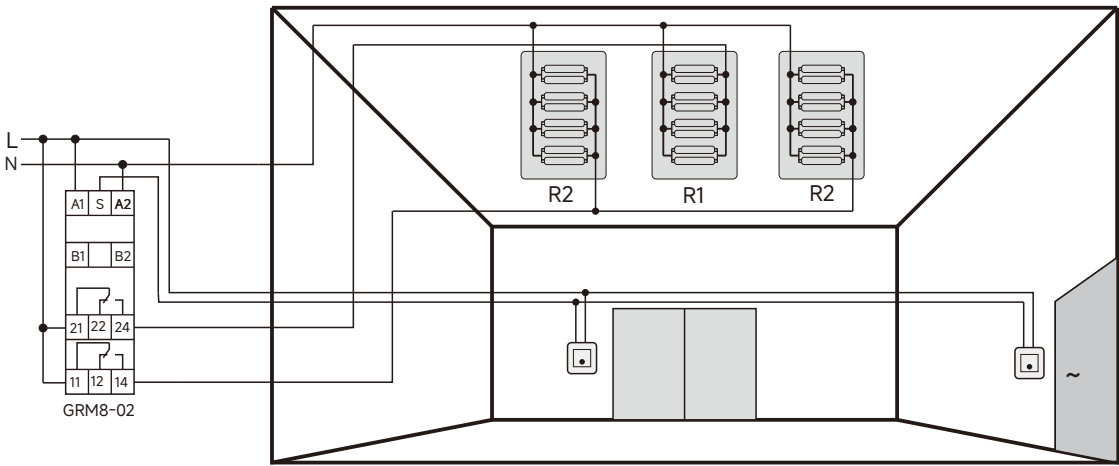

电气废物处理
所有电气废物须按 WEEE 指令
进行回收处理。



注意
产品应由专业电气工作人员进行安装。
产品接线须符合相关电气安全标准。