

07

LOW VOLTAGE
SWITCHGEAR
SERIES

低压开关柜系列



JP

综合配电箱 (补偿 \ 控制 \ 终端 \ 照明)

JP Comprehensive distribution box (compensation, control, terminal, lighting)

专业生产高低压产品制造商

服务 / 团队 / 品质 / 合作




JP

综合配电箱 (补偿 \ 控制 \ 终端 \ 照明)

一站式智慧输配解决方案服务

One stop smart transmission and distribution solution service provider


光伏、充电桩、箱变、高低压开关柜、环网柜

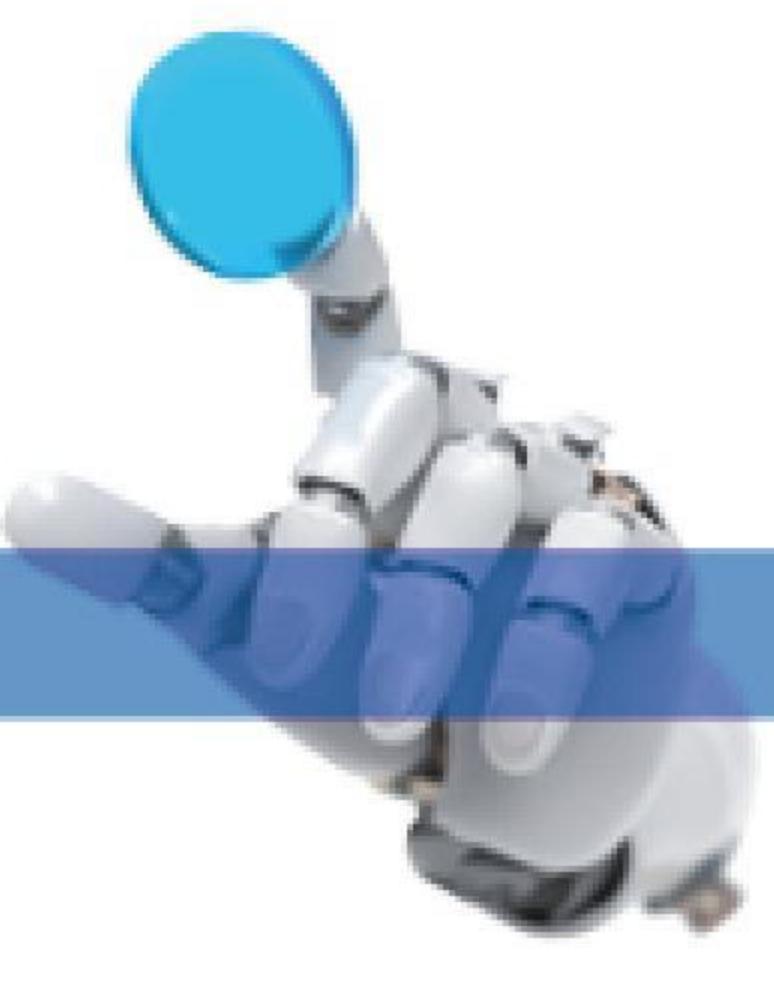

概述

JP系列户外综合配电箱，是集计量、出线、无功补偿等多功能于一体达到户外综合配电装置，具有短路、过载、过电压、漏电保护等功能，体积小、外型美观、经济实用，安装于户外柱上变压器的电杆上，是城乡电网改造的新型理想配电产品。

型号含义

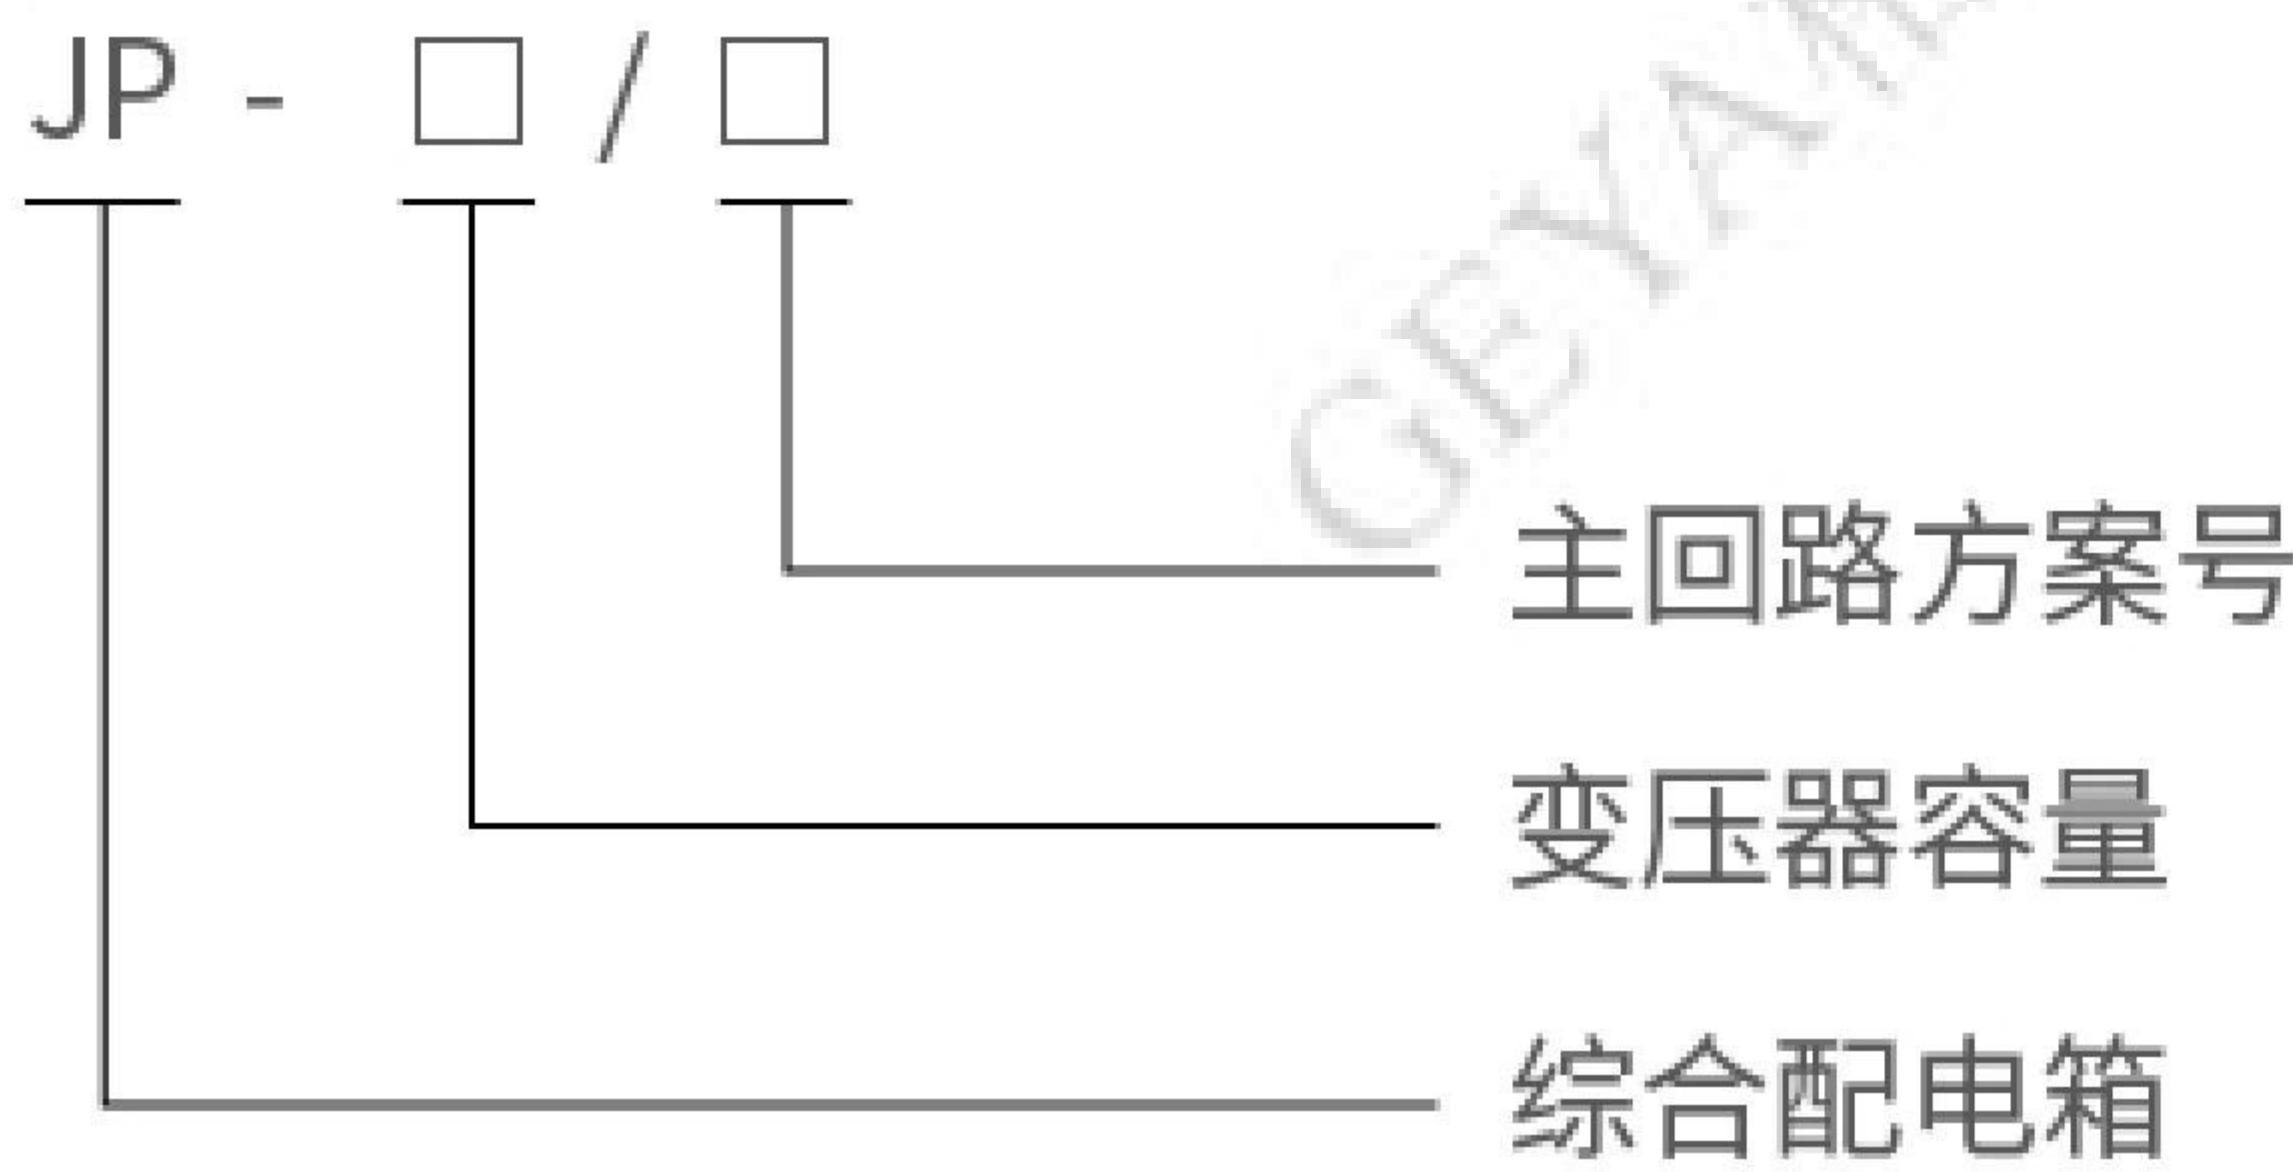

正常使用环境

- ◇ 环境温度：-25°C +40°C；
- ◇ 空气相对湿度：日平均值不大于 90%，月平均值不大于 90%；
- ◇ 海拔高度：不大于 2000m；
- ◇ 安装在无剧烈震动和冲击、无腐蚀性气体的场所。

结构特点

箱体结构分立式和卧式，外壳采用 2mm 不锈钢板经多重折边工艺弯制（或采用蜂窝结构的不锈钢双夹层复合板，具有阻燃、环保、隔热、防凝露等性能），采用特殊不锈钢焊接工艺，箱体成型后整体强度高，表面光洁如镜，不留焊缝痕迹；内部安装梁（板）为热镀锌工艺处理，确保二十年内不锈蚀；箱体前后开门，便于用户操作和检修，门四周镶有高弹力耐老化密封胶条，每扇门均装有明暗两种门锁，明锁配有防堵防锈的遮雨罩；计量室全封闭带铅封装置；箱体侧面装有防雨防异物的进线电缆穿管，底部冲有通风孔和电缆出线孔，顶部设有通风道和丝网，具有防水、防锈、防尘、防异物的功能，防护等级：IP54。

主要技术参数

序号	名称	单位	参数
1	变压器容量	kVA	30-400
2	额定工作电压	V	AC400
3	辅助回路工作电压	V	AC220、AC380
4	额定频率	Hz	50
5	额定电流	A	≤ 630
6	额定漏电动作电流	mA	30~300 可调
7	防护等级		IP54