

GEYA 格亚电气



浙江格亚电气有限公司
ZHEJIANG GEYA ELECTRICAL CO.,LTD.

地址：浙江省温州市北白象镇
瑄头村滨江路91号

电话：0577-62926966
邮箱：sale@cngeya.com

手机：13567770207
网址：www.cngeya.com

注：格亚电气有权对本文件内容进行技术变更或修改，恕不另行通知。对于采购订单，应以约定细节为准，
对于本文件中可能存在的错误或可能缺少的信息，格亚电气不承担任何责任。

GEYA 浙江格亚电气有限公司
ZHEJIANG GEYA ELECTRICAL CO.,LTD

EVERYTHING FOR
ELECTRICAL SAFETY

太阳能逆变器

Product Selection Manual





浙江格亚电气有限公司 公司简介

成立于 **2007** 年



研发
R&D

浙江格亚电气有限公司成立于2007年2月，总部位于浙江温州，是一家集研发、生产、销售和服务于一体的科技型民营企业，专注于低压电器及自动化控制产品的自主研发。经过多年稳健发展，公司年营业额已突破两亿元人民币。



销售
Sales

公司产品线覆盖广泛，主要包括小型断路器、塑壳断路器、漏电断路器、隔离开关、接触器、继电器、定时器、配电箱、太阳能逆变器等一系列低压电气及自动化控制产品及相关配件。产品种类齐全，应用领域广泛，深受国内外客户的信赖与好评。

格亚电气拥有完善的线上销售平台体系，产品销往全球六大洲，四大销售区域覆盖广泛，目前已与四十多家海外公司建立合作关系，持续拓展格亚品牌影响力。




生产
Production

自创立以来，公司始终秉承“格物致知，亚行天下”的企业精神，坚持品质第一、持续创新的发展理念，致力于提供高标准、高质量的产品。公司已获得多项国家专利，并在全球多数国家完成GEYA品牌布局。同时，产品已通过CCC、CE、SAA、SEMKO、TUV、EN等多项欧盟及国际权威认证，完全符合欧洲及美国的产品质量标准。

除为全球客户提供OEM与ODM服务外，格亚电气已与多家国际知名品牌公司建立战略合作。凭借多年积累的销售团队经验，公司正持续将产品推向更广阔的国内外市场，为低压电器及自动化控制行业的发展贡献力量。

格亚电气诚邀各界合作伙伴加盟，共同拓展海内外市场。我们将持续提供优质的产品、完善的服务以及具有竞争力的销售政策。

期待与您携手，共创美好未来！

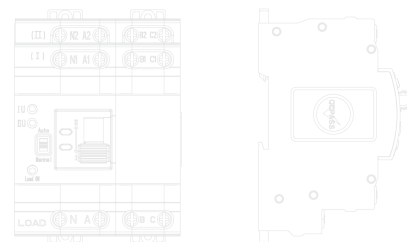

01

离网太阳能逆变器





单相混合逆变器

V2UX7400-3502LP-EU-AM2-P
V2UX7400-3502LP-EU-AM3-P

功能

- ◆ 彩色触控液晶屏，IP65防护等级。
- ◆ 交流电耦合技术可对现有太阳能系统进行改造升级。
- ◆ 最大充放电电流为250A。
- ◆ 6个电池充放电时段。
- ◆ 支持柴油发电机储能功能。
- ◆ 并网与离网运行模式下最大可并联16个单元；支持多组电池并联。



技术数据

电池输入数据				
电池类型	铅酸电池或锂离子电池			
电池电压范围(V)	40-60			
最大充电电流(A)	190	190	220	250
最大放电电流(A)	190	190	220	250
锂离子电池充电策略研究	对BMS的自我适应			
电池输入数量	1			
PV字符串输入数据				
最大光伏接入功率(W)	15200	16000	20000	24000
最大直流输入功率(W)	12160	12800	16000	19200
最大直流输入电压(V)	500			
启动电压(V)	125			
MPPT 电压范围(V)	150-425			
额定直流输入电压(V)	370			
最大工作光伏输入电流(A)	32*32		32*32+32	
最大输入短路电流(A)	48+48		48+48+48	
MPP追踪器数量/每个MPP追踪器对应的字符串数量	2/2+2		3/2+2+2	
交流输入/输出数据				
额定交流输入/输出有功功率(W)	7600	8000	10000	12000
交流输入/输出最大视在功率 (VA)	8360	8800	11000	13200
峰值功率 (离网状态) (W)	额定功率的2倍, 10秒			
额定交流输入/输出电流(A)	34.6/33.1	36.4/34.8	45.5/43.5	54.6/52.2
交流输入/输出最大电流(A)	38/36.4	40/38.3	50/47.9	60/57.4
最大连续交流直通 (电网至负载) (A)	50		60	
功率因数调节范围	0.8前导至0.8滞后			
额定输入/输出电压/范围(V)	220/230 0.85Un-1.1Un			
额定输入/输出电网频率/范围 (Hz)	50/45-55, 60/55-65			
电网连接表	L+N+PE			
总电流谐波畸变THDI	<3% (标称功率)			
直流注入电流	<0.5% 对数			
效率				
最大效率	97.60%			
欧洲效率	96.50%			
MPPT 效率	> 99%			
设备保护				
集成	直流极性反接保护、交流输出过流保护、热保护、交流输出过压保护、交流输出短路保护、直流分量监测、过电压负载降压保护、接地故障电流监测、电弧故障断路器 (选配)、电网监测、孤岛保护监测、接地故障检测、直流输入开关、直流端子绝缘阻抗监测、剩余电流 (RCD) 检测、浪涌保护等级			
浪涌保护等级	II 型 (直流电), II 型 (交流电)			
接口				
通信接口	RS485/RS232/CAN			
监视模式	GPRS/ WIFI /蓝牙/4G/LAN (可选)			
通用数据				
操作温度范围	-40至+60°C, >45°C 降额			
允许环境湿度	0~100%			
允许高度	2000m			
噪音	< 45			
防护等级 (IP)	IP 65			
逆变器拓扑结构	非孤立性			
过电压类别	OVC II(DC),OVC I(MAC)			
柜体尺寸 (宽*高*深) [mm]	420*670*233 (不含连接器及支架)			
重量[kg]	35.6			
保证	5 年/10年 保修期取决于逆变器的最终安装地点。详情请参阅保修政策。			
冷却类型	智能空气冷却			
电网调节	VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1、G98, G99, C10-11、UNE217002, NBR16149/NBR16150			
安全EMC/标准	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1、IEC/EN 62109-2			